

あらゆる図形の座標、面積、線長、辺長と半径、角度、三斜、図心の豊富な測定機能!

PLANIX EX

●PLANIX EX……………¥172,800 (本体価格¥160,000)

●PLANIX EXプリンタ付……¥225,720 (本体価格¥209,000)

※ A2判対応のPLANIX EX-Lモデルも用意されています。

●PLANIX EX-L……………¥210,600 (本体価格¥195,000)

●PLANIX EX-Lプリンタ付…¥263,520 (本体価格¥244,000)

特長

- グラフィック液晶で分かり易い漢字表示
- 座標、面積、線長、辺長の同時測定機能
- 半径、角度、三斜、図心の測定機能
- 座標読み取り機能と補正機能
- ±0.1%の高精度
- 直線と曲線と円弧の3つの測定モード
- 自動閉塞機能
- 自動収束機能
- 自動単位処理機能
- 測定値の平均・累積機能
- 電卓機能
- 小数点桁の指定
- 外部出力機能
- ナンバリング機能
- バッテリ残量チェック機能
- オートパワーオフ機能

●PLANIX EX



●PLANIX EXプリンタ付

●PLANIX EX-L



TAMAYA DIGITIZING AREA-LINE METER

TAMAYA

PLANIX EX

図面、絵、写真、地図等のあらゆる面積を迅速、正確、ローコストで読む TAMAYA Digital Planimeters

■ プラニクスEXの仕様

PLANIX EX

- 測定機能/座標・面積・線長・辺長・半径・角度・三斜(座標機能の応用)・図心
- 測定モード/直線(ポイント)・曲線(ストリーム)・円弧(アーク)
- 測定単位/メートル系(mm・cm・m・km)・インチ系(in・ft・acre/yd・mi)・ユーザー任意単位
- 表示/グラフィック液晶 140×30ドット(最大17文字×3行)
- 警告音/測定中、トレーサーアームが±53°以上振られると警告音が鳴ります。
- 測定範囲/380mm×10m ※450mm×10m
- 線分解能/0.05mm
- 精度/±0.1%
- 電源/充電式NiCd電池(付属のACアダプターで充電)充電中も使用可能
- 充電時間/通常約10時間/完全放電時約15時間
- 使用時間/完全充電後連続使用:約40時間(外部機器等の使用がないとき)
- 寸法/W350×H43×D165(本体) 365×65×195(ケース) ※400×43×165(本体) ※465×70×245(ケース)
- 重量/約1kg(本体のみ) ※約1.4kg(本体のみ)
- 付属品/専用ケース・ACアダプター・取扱説明書・サンプル測定シート・ゲージテンプレート
- オプション/RS232Cケーブル(2m・5m・10m) データ取込ソフト付き、専用プリンター、専用プリンター用紙(10巻セット)

※印は測桿の長いPLANIX EX-Lです。

■ プラニクスシリーズの仕様

PLANIX 10S

- 測定機能/辺長、線長、面積●測定単位/mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定●キー/20キー
- 表示/液晶16文字2行●プザー/測定キー入力時、エラー時など出力●測定範囲/300mm×10m●精度/±0.1%(100×100mmの面積測定の場合)●線分解能/0.05mm●電源/ニッケル水素充電電池●オートパワーオフ機能/キー入力無し20分でパワーオフ(ただし、測定中は無効)●使用時間/充電約15時間 測定モード約20時間(充電中も使用可能)●付属品/専用収納ケース、ACアダプター、ゲージテンプレート●カラー/メタリック、スケルトンブルー、スケルトンレッド
- 重量/約630g ●寸法/本体250×110×40mm(ケース260×183×64mm)

PLANIX 7

- 表示/液晶8桁数字、ゼロサプレス方式、シンボル:SCALE、HOLD、MEMO、Batt、E、cm²、m²、km²、in²、ft²、acre、◆(インディケイター) ●1回の測定範囲/300mm×10m●精度/±0.2%以内
- 分解能/原寸0.1cm² ●電源/密閉型ニッケルカドミウム電池、AC100V ●使用時間/約30時間、充電約15時間 ●重量/約650g ●寸法/150×241×39mm


PLANIX 6、PLANIX 5

- 表示/液晶8桁数字、ゼロサプレス方式、シンボル:HOLD、MEMO、Batt、E、READY、cm²、in² ●1回の測定範囲/PLANIX 6:300mm×10m (PLANIX 5:300×300mm) ●精度/±0.2%以内 ●分解能/原寸0.1cm² ●電源/密閉型ニッケルカドミウム電池、AC100V ●使用時間/約30時間、充電約15時間 ●重量/PLANIX 6:本体約650g (PLANIX 5:約900g)
- 寸法/PLANIX 6:150×241×39mm (PLANIX 5:64×213×39mm、極杆222mm)

ポータタイプのスタンダードモデル

PLANIX 5

(専用プラスチック収納ケース、ACアダプター付)
¥52,920
(本体価格 ¥49,000)

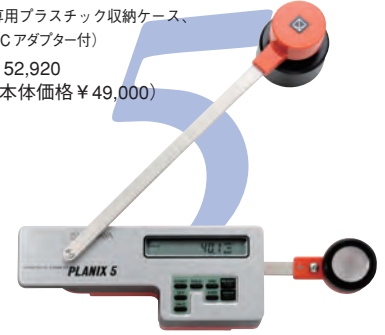

実用性を追求したスタンダードモデル

PLANIX 6

(専用プラスチック収納ケース、ACアダプター付)
¥63,720
(本体価格 ¥59,000)



■ プラニクスシリーズの仕様比較表

| △=オプション | PLANIX 5 | PLANIX 6 | PLANIX 7 | PLANIX 10S | PLANIX EX | PLANIX EX-L |
|-----------------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
| ポイントモード機能 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 座標測定 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 面積測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辺長・線長測定 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 半径測定 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 角度測定 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 三斜測定(座標、底辺、高さ、面積) | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 図心測定 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 縮尺設定:キー入力(縦・横異なる縮尺含む) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実寸補正 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| アフィン変換(既知点補正) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 測定結果の累積・平均計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小数点桁数指定 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| オートパワーオフ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートクローズ機能 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 自動番号付け機能(外部出力) | × | × | × | × | △ | △ |
| 電卓機能 | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 文字表示 | アルファベット | | | カタカナ | 漢字 | |
| ディスプレイ | 8文字1行LCD | | | 16文字2行LCD | 17文字3行LCD | |
| 測定範囲 | 300mm×300mm | 300mm×10m | | 300mm×10m | 380mm×10m | 450mm×10m |
| 分解能 | ±0.1cm ² | | | ±0.05mm | | |
| 精度 | ±0.2% | | | ±0.1% | | |
| 連続使用時間 | 30時間 | | | 20時間 | 40時間 | |
| プリンタ接続 | × | × | × | × | △ | △ |
| 外部出力(RS-232Cケーブル) | × | × | × | × | △ | △ |

豊富な機能を備えたベストセラーモデル

PLANIX 7

(専用プラスチック収納ケース、ACアダプター付)
¥91,800
(本体価格 ¥85,000)



PLANIX 7が、ポイント・連続測定機能を得て、さらに使い易く、高性能に進化。

PLANIX 10S

(専用プラスチック収納ケース、ACアダプター付)
¥105,840
(本体価格 ¥98,000)



タマヤ計測システム株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井6-3-7 TEL 03-5764-5561 FAX 03-5764-5565

※タマヤの取扱製品についての詳細は、ホームページでもご覧いただけます。

<http://www.tamaya-technics.com>
sales@tamaya-technics.com